





LEGEND SERIES

Vantaggi per l'operatore







Design moderno e innovativo.



Tecnologia consolidata dalla pluriennale competenza ingegneristica di Ravaglioli.



Rapido posizionamento del veicolo e comoda apertura delle portiere.



Energy kit (230 V-aria compressa) su modelli selezionati.



Controllo del sollevamento tramite pulsanti (solo nei modelli con TEq-Link).

KPX42-KPX55

Ingombro: 3528 mm - 3428 mm

Distanza regolabile: 2800 mm - 2700 mm



Postazione di lavoro più pulita grazie ai carrelli interni.



Ponti sollevatori progettati per una manutenzione più semplice e rapida.



Ponti sollevatori con terminale bracci di tipo rapido per il veloce montaggio ed utilizzo dei vari accessori corrispondenti.



Esempio di configurazione accessori:





VSG.2CALL.901071



Ingombro: 3350 mm - 3250 mm Distanza regolabile: 2700 mm - 2600 mm




TEq-Link su modelli selezionati per:

- Visionare le statistiche di utilizzo ponte sollevatore.
- Verificare la manutenzione preventiva.
- Gestire le postazioni di lavoro.
- · Gestire gli ordini di lavoro.

VEICOLI SOLLEVABILI

Il design dei bracci permette una caricabilità ottimale e versatile per una vasta gamma di veicoli.

Disegno tecnico del modello KPX32 (Per visionare i disegni tecnici degli altri modelli della serie, visitare la pagina prodotto nel sito web)



W - TOUAREG BMW - G12 BMW - Z4 AUDI - Q7 VW - ID4 BMW - i3 BMW - E83 RENAULT - CLIO TESLA - MODEL X RENAULT - ZOE

KPX32-KPX35



Sistema acustico per la protezione dei piedi. (CE-stop, no salvapiedi meccanico).

Un nuova gamma di accessori per intensificare le prestazioni.





Chiocciola portante in bronzo.



Motori con carcassa dissipante rinforzata.



Solido sistema di arresto bracci automatico.




Puleggia in alluminio con funzione di raffreddamento.



Cuscinetti a lunga durata.



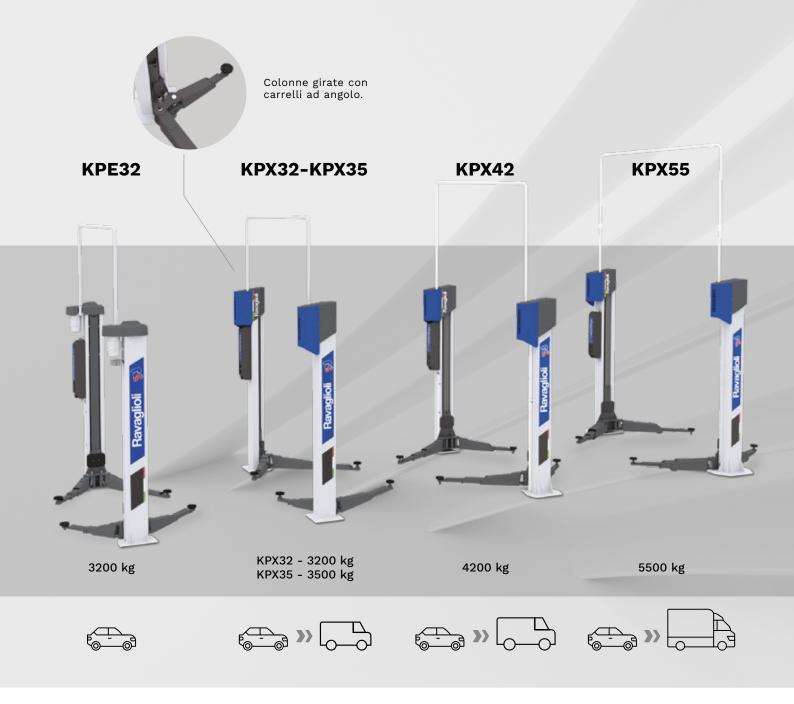

Scopri tutta la Serie.



	N. articolo	Controllo	Energy kit	Doppio pannello di controllo	TEq-Link	Forza motrice	Alimentazione elettrica
KPE32	RAV.KPE32.198662	invertitore rotativo				2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX32	RAV.KPX32.198570	rotativo				2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX32P	RAV.KPX32.198624	pulsanti	V		V	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX35	RAV.KPX35.199010	pulsanti			V	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX35E	RAV.KPX35.199157	pulsanti	V		V	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX42	RAV.KPX42.198259	pulsanti			V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42E	RAV.KPX42.198303	pulsanti	V	V	V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42LIK	RAV.KPX42.198440	pulsanti			V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42ELIK	RAV.KPX42.198488	pulsanti	V	V	V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX55LIKTA	RAV.KPX55.198945	pulsanti			V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX55ELIKTA	RAV.KPX55.198976	pulsanti	V	V	V	2x3.5 kW	400 V 50 Hz