


From History to the Future





Modernes Design:

eine moderne Gestaltung, die die Werkstatt in Sachen Stil und Benutzerfreundlichkeit auf den neuesten Stand bringt

Innovative DNA:

bewährte, hochwertige Komponenten, getestet mit 20000 Hub-Zyklen

Zukunftssicher:

die Hebebühnen sind für das Werkstatt-Konnektivitätssystem TEq-Link konzipiert

Die aus den erfolgreichsten
2-Säulen-Hebebühnen
hervorgegangene **Legend
Serie** verbindet das
technische Know-How
von Ravaglioli zu einem
innovativen Angebot.
Die Zukunft im Blick,
aber die Vergangenheit
stets würdigend, hat sich
Ravaglioli ein wichtiges
Ziel gesetzt: Die Leistung
muss mit dem Design
übereinstimmen.


Elektronische
Synchronisierung.

Asymmetrische
Säulen für
optimale
Durchfahrbarkeit
und Standfläche.



Kurze 3-teilige Tragarme
und lange 2-teilige
Tragarme mit schnell
montierbarem Teleskop-
Gummitragseller.

Schneller Austausch
der Tragmutter. Dank
der neuen Motorplatte
kann die Spindel von
der Vorderseite der
stehenden Säule aus
entfernt werden.



Energie-Set
für ausgewählte
Modelle.

Interne, auf geschmierten
Gleitschienen laufende
Schlitten, die gegen äußere
Einflüsse geschützt sind,
wodurch eine längere
Nutzungsdauer der
Gleitsteine gewährleistet
wird.



Ausgestattet mit
einem akustischen
Fußschutzsystem.
Frei von mechanischen
Fußschutzvorrichtungen.

Premiumqualität der Komponenten.



Aluminium-
Riemenscheibe
mit Kühlfunktion.



Langlebige
Lager.



50% längere
Bronze-
Tragmutter.



Motoren mit
verstärktem
Gehäuse und
Kühlkörper.



Robuste
automatische
Armverriegelung.

KPX32

Die Geometrie der Tragarme ermöglicht das Hochheben von Kleinstfahrzeugen bis zu großen Limousinen mit langem Radstand.



3.2



KPX35

Die Geometrie der Tragarme wurde so konzipiert, dass sowohl Kleinstwagen als auch Transporter mit langem Radstand angehoben werden können.



3.5



Anheben/Absenken über Drucktasten auf ergonomischer Höhe.




Große Türfreiheit. Das Fahrzeug kann rückwärts abgestellt werden, ohne dass Schäden am Fahrzeug zu befürchten sind.



Durch die **asymmetrische** Gestaltung der Säulen überlappen sich die Ladebereiche der Arme, wodurch eine große **Flexibilität** und **Zeitersparnis** beim Aufnehmen des Fahrzeugs erreicht wird.




Elektromechanische Hebebühne mit 45° gedrehter Säule.

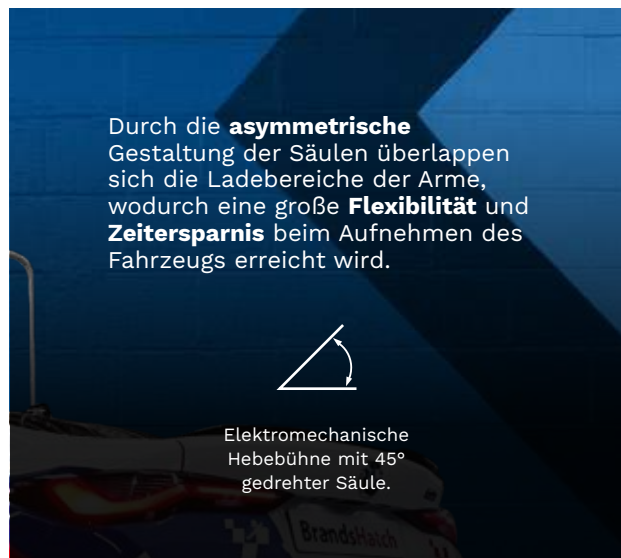

Mehr Platz für die Bewegung um das Fahrzeug herum. Die Brücke ist so konzipiert, dass sie bei minimalem Platzbedarf ein Maximum an Platz bietet.




Schnelle Positionierung des Fahrzeugs. Dem Bediener steht ein großer Aufnahmebereich zur Verfügung, ohne dass das Fahrzeug geschoben und gezogen werden muss, um die richtige Hebeposition zu erreichen.

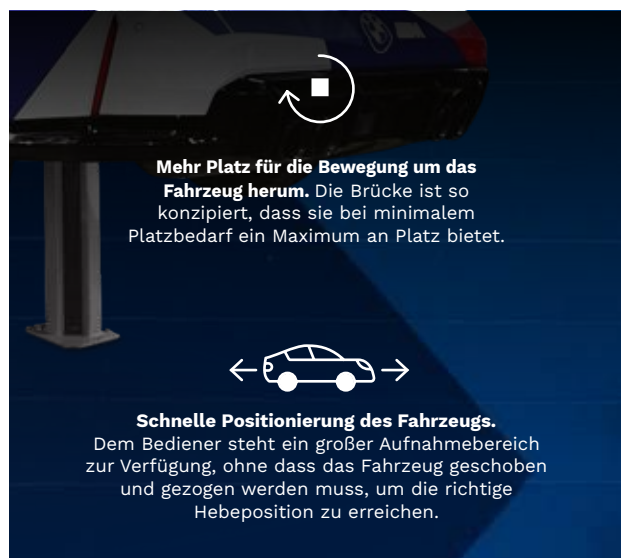


Technische Daten

KPX32

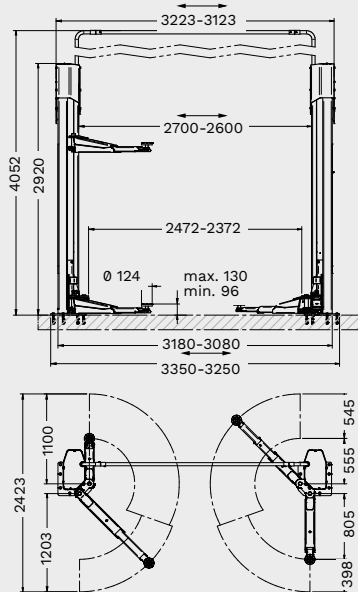

KPX35

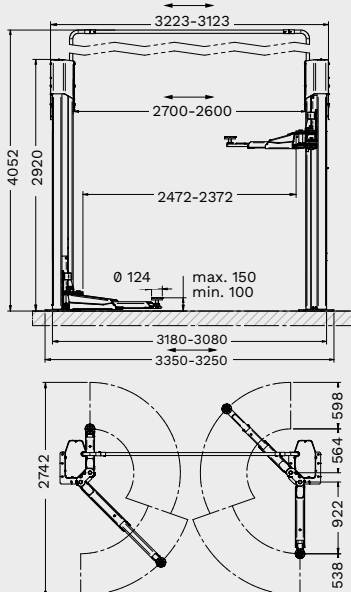

	KPX32	KPX35
Tragfähigkeit	3200 kg	3500 kg
Hubhöhe max.	2000 mm	2020 mm
Hubzeit	42 s	42 s
Tragtellerhöhe min.	96 mm	100 mm
Tragtellerhöhe max.	130 mm	150 mm
Säulenhöhe	2920 mm	2920 mm
Durchfahrbreite	2372-2472 mm	2372-2472 mm
Deckenhöhe min.	4150 mm	4150 mm
Tragarm-Ausführung	asymmetrisch	
Tragarmlänge vorne min.	555 mm	564 mm
Tragarmlänge vorne max.	1100 mm	1160 mm
Tragarmlänge hinten min.	805 mm	922 mm
Tragarmlänge hinten max.	1200 mm	1460 mm
Antriebsleistung	2x2.6 kW	2x2.6 kW
Breite	3250-3350 mm	3250-3350 mm
Höhe	4052 mm	4052 mm

	Artikel Nr	Steuerung	Energie-Set	TEq-Link	Stromversorgung
KPX32	RAV.KPX32.198570	Schalter			400 V 50 Hz
KPX32P	RAV.KPX32.198624	Drucktasten	✓	✓	400 V 50 Hz
KPX32P (230/3/50Hz)	RAV.KPX32.198785	Drucktasten	✓	✓	230 V 50 Hz
KPX35	RAV.KPX35.199010	Drucktasten		✓	400 V 50 Hz
KPX35E	RAV.KPX35.199157	Drucktasten	✓	✓	400 V 50 Hz

Minimale Wartungsansprüche.

Die Funktionsteile lassen sich leicht austauschen oder warten, wodurch die Gesamtbetriebskosten und das Risiko von Störungen an sicherheitskritischen Komponenten reduziert werden.

Dauerhaft garantierte Sicherheit und Qualität.

Die Hebebühne ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die eine lange Nutzungsdauer und maximale Sicherheit für den Bediener garantieren.

Smarter und flexibler Aufbau.

Bis zu 20% kürzere Installationszeit. Dank der elektronischen Synchronisierung entfallen Einbau und Einstellung des des Ausgleichseils. Die Hebebühnen können durch die drei breitenverstellbaren Aufbaupositionen flexibel installiert werden.



Schnelle und einfache Bedienung.

Der Arbeitsbereich ist frei von Hindernissen und sämtliche Arbeiten können sicher und bequem durchgeführt werden.



TEq-Link
connected workshop

Ein Schritt in die Zukunft.

Ausgewählte Modelle mit integriertem **TEq-Link**-Modul ermöglichen die Remote-Überwachung von Arbeitszyklen, Meldungen zur geplanten Wartung und mehr.

Zubehör




VSG.2CALL.902023

Fiat 500E und 500 ABARTH Tragtelleradapter.



VSG.2CELM.902344

Bausatz Galgenerhöhung
bis +1.5m.

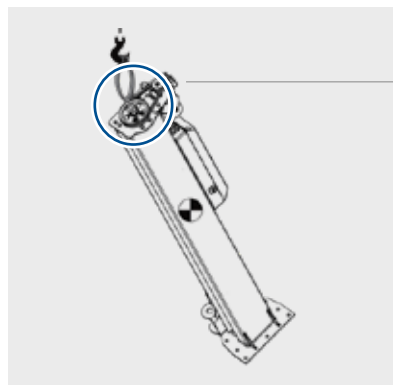

VSG.2CELM.901927

Ösenschraube für das
Säulenhandling. Erleichtert die
Installation der Hebebühne, kann
für weitere Installationen
wiederverwendet werden.





VSG.2CALL.901071
Satz 8 Tragtellererhöhungen
4 x H 89 mm, 4 x H 127 mm,
Halterungen



VSG.2CALL.901248
Satz 4 Tragtellererhöhungen
4 x H 200 mm, Halterungen



VSG.2CALL.901163
Satz Chassis-Adapteraufnahmen
4 Stk



VSG.2CALL.901330
Satz U-Aufnahmeadapter
4 Stk



VSG.2CALL.901538
Satz 4 Adapter für TESLA-Fahrzeuge
4 Stk



VSG.2CALL.901859
Aufnahme-Kit für Mercedes G-Klasse
1 Satz mit 4 Aufnahmen, 2 vorne und
2 hinten



VSG.2CALL.902023
Satz 4 Tragtelleradapter für Fiat 500E,
500 ABARTH
4 Stk



VSG.2CALL.902146
Satz 4 Aufnahmen für VW-MEB-
Plattform-E-Fahrzeuge
4 Stk



VSG.2CALL.901712
Aufnahme-Kit für Sprinter/Crafter
1 Satz mit 6 Aufnahmen, für Mercedes
Sprinter und Volkswagen Crafter alte
und neue Serie



VSG.2CALL.901606
Aufnahme-Kit für Ducato/Boxer/
Jumper
1 Satz mit 4 Aufnahmen, 2 vorne und
2 hinten



VSG.2CALL.901378
Stützplatten (3.5 t)
1 Satz mit 2 Platten, die die
Installation auf Böden mit geringer
Tragfähigkeit oder geringer Betondicke
ermöglichen



VSG.2CALL.901361
Stützplatten (3.2 t)
Satz mit 2 Platten, die die Installation
auf Böden mit geringer Tragfähigkeit
oder geringer Betondicke ermöglichen




VSG.2CELM.902344
Galgenerhöhung
bis + 1.5 m



VSG.2CELM.901927
Montagevorrichtung (3.2 t - 3.5 t - 4.2 t)
Für eine leichtere Montage der
Hebebühne



VSG.2CALL.902818
Unterstellplatten
1 Satz mit 4 Rampen, Rampenhöhe 60
mm



VSG.2CALL.902085
Satz Achsmesstände
1 Satz mit 4 Böcken



VSG.2CALL.902641
Magnetische Werkzeug-Ablageschale
1 Satz mit 2 Schalen



VSG.2CALL.902511
Halterung für Druckluftschrauber
Werkzeughalterung



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
📠 +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +331.60.86.88.16
📠 +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
📠 +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
📠 +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRD42U(02)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Bildnachweis: Technik Auto Service - Autoquip Garage Equipment / Brands Hatch

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

